


DETALLE DE ANCLAJES PARA ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION Ø80mm - Ø750mm

PLANILLA DE ANCLAJES PARA TUBERIAS

ACCESORIOS	a	b	c	h	h _{total}
TEE + TAPON	1.10	0.45	0.50	0.20	0.11
COGO 45°	0.15	0.45	0.50	0.20	0.15
COGO 90°	0.15	0.20	0.45	0.20	0.05
COGO 11.85°	0.15	0.20	0.45	0.20	0.05


ACCESORIOS	a	b	c	h	h _{total}
TEE + TAPON	0.25	1.00	1.00	0.40	1.00
COGO 45°	0.25	1.20	1.20	0.40	1.40
COGO 90°	0.25	1.00	1.00	0.30	0.75
COGO 11.85°	0.25	1.00	1.00	0.30	0.40

ACCESORIOS	a	b	c	h	h _{total}
TEE + TAPON	0.25	1.25	1.50	0.40	1.20
COGO 45°	0.25	1.50	1.50	0.40	1.80
COGO 90°	0.25	1.25	1.25	0.30	1.00
COGO 11.85°	0.25	1.25	1.25	0.30	0.55





DETALLE DE ANCLAJES PARA REDUCTORES


REDUCTOR	a	b	c	d	h	h _{total}
750 x 600	1.50	1.60	0.40	0.40	1.40	1.85
700 x 400	1.50	1.60	0.40	0.40	1.40	1.85
600 x 400	1.20	1.40	0.40	0.40	1.20	1.34
600 x 350	1.20	1.40	0.40	0.40	1.20	1.34
500 x 300	1.20	1.40	0.40	0.40	1.20	1.34
500 x 250	1.20	1.40	0.40	0.40	1.20	1.34
400 x 250	1.00	1.20	0.45	0.45	1.00	1.08
400 x 100	1.20	1.40	0.50	0.50	1.20	1.68
300 x 250	0.60	0.80	0.25	0.30	0.80	0.31
300 x 200	0.80	1.00	0.30	0.30	1.00	0.54
300 x 160	1.00	1.20	0.30	0.30	1.00	0.72
300 x 110	1.00	1.20	0.30	0.40	1.05	0.86
300 x 63	1.00	1.20	0.30	0.40	1.10	0.90
250 x 200	0.60	0.80	0.20	0.25	0.80	0.25
250 x 160	0.80	1.00	0.25	0.25	1.00	0.45
250 x 110	0.80	1.00	0.30	0.35	1.00	0.59
200 x 160	0.60	0.70	0.20	0.20	0.80	0.20
200 x 110	0.60	0.80	0.25	0.30	0.80	0.31
160 x 110	-	0.65	-	0.30	0.65	0.13
160 x 63	-	0.70	-	0.35	0.70	0.17
110 x 63	-	0.45	-	0.20	0.45	0.04

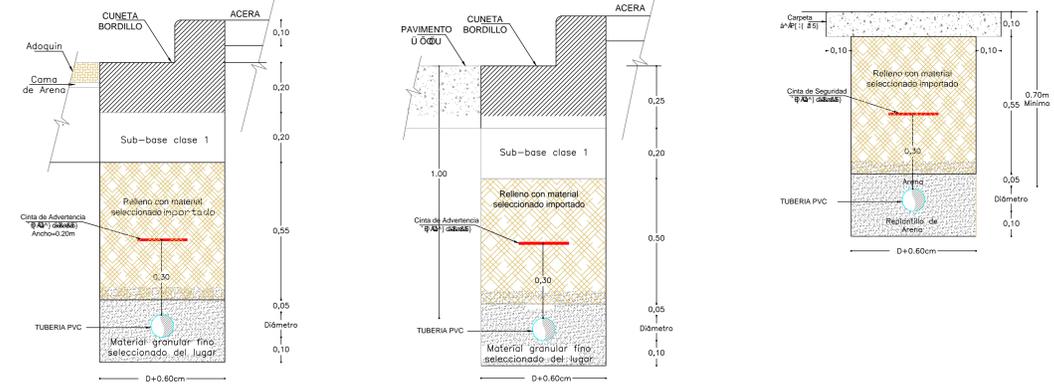


UBICACION REFERENCIAL DE TUBERIAS AA.SS. Y AA.PP.

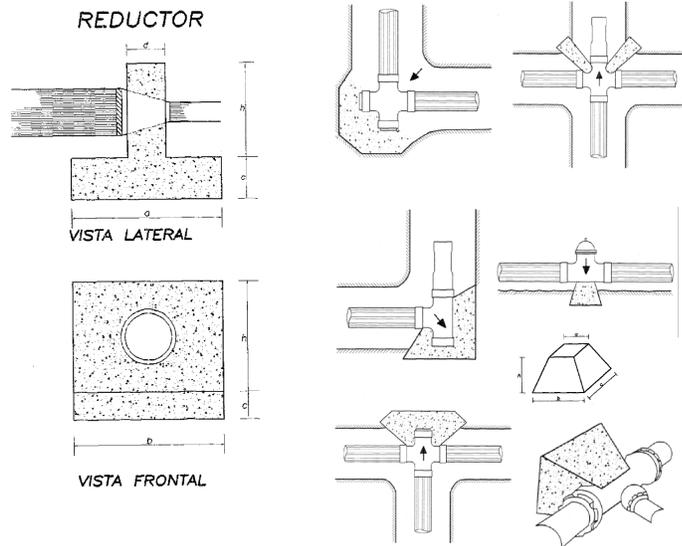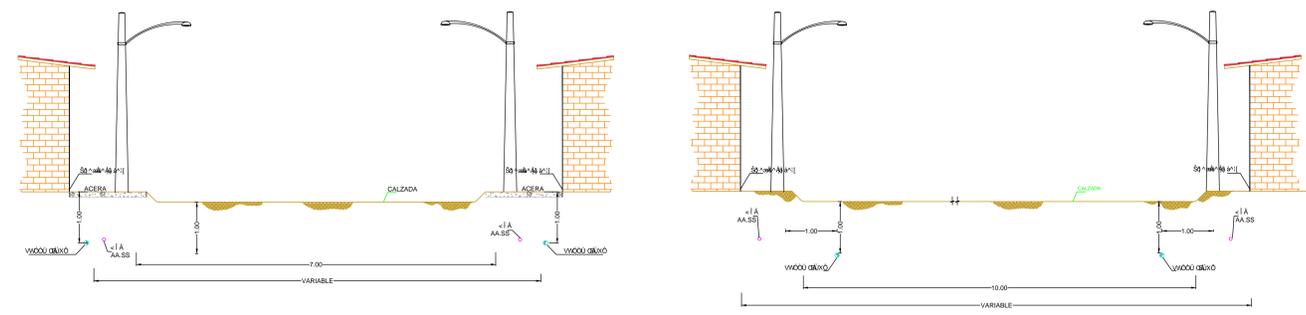


LOSA DE PROTECCION HA

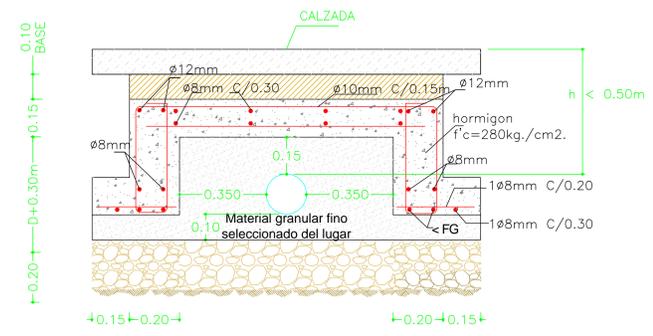


CAJETIN DE MEDIDOR

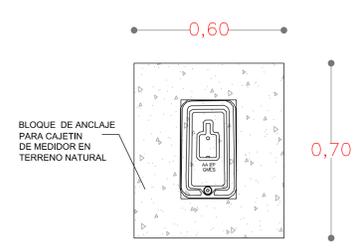


ACOMETIDA DOMICILIARIA

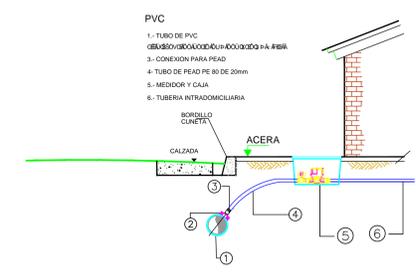

VALVULA DE CAJETIN

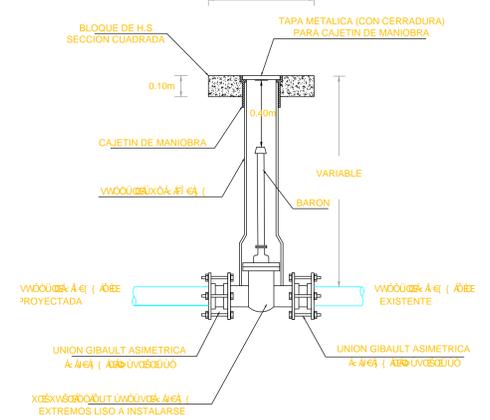

SIFON AA.PP.



NOTAS :

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO

DILFER NAZARENO GRACIA INGENIERO CIVIL CONSULTOR DE OBRAS

CONTIENE: CONSULTORIA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

DETALLES

DETALLE GENERALES DE INSTALACION CANTON "LOMAS DE SARGENTILLO"

CONSULTOR: ING. DILFER NAZARENO G. FISCALIZADOR: ING. GIOVANNY ARRIOLA. DIRECTOR OOPPMM: ING. GUILLERMO FRANCO. LOCALIZACION: LOMAS DE SARGENTILLO. FECHA: FEB 2011. ESCALA: INDICADAS. PLANO: AA - PP

D-1